

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Zadanie pn.: „Remont 5 pomieszczeń garażowo-warsztatowych w obiekcie PSG Wojtkowa - wymiana bram garażowych”.

#### 1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamówienia dla wykonania zadania pn.: „Remont 5 pomieszczeń garażowo-warsztatowych w obiekcie PSG Wojtkowa - wymiana bram garażowych”. Zakres opracowania obejmuje wymianę bram garażowych uchylnych (bez napędu) na bramy garażowe segmentowe (z napędem) oraz wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania bram.

#### 2. Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Miejszem realizacji zamówienia jest siedziba Placówki Straży Granicznej w Wojtkowej.  
Adres: Wojtkowa 55a, 38-712 Wojtkowa.

#### 3. Opis stanu istniejącego

Zakres prac remontowych obejmuje wymianę bram garażowych – 5 szt. . Istniejące bramy garażowe przeznaczone do wymiany – uchylne - bez napędu. (zał. fotograficzny 6.1 i 6.2).

#### 4. Zakres robót budowlanych

Szczegółowy zakres prac obejmujących wymianę 5 szt. bram garażowych uchylnych na bramy segmentowe z napędem elektrycznym w budynku administracyjnym PSG Wojtkowa:

Orientacyjne wewnętrzne wymiary obecnie zamontowanych ościeżnic bram: szerokość 260 cm, wysokość 280 cm.

Wykonawca dokona szczegółowych pomiarów po podpisaniu umowy.

#### Demontaż:

- demontaż bram garażowych uchylnych – 5 szt.,
- demontaż ościeżnic bram garażowych – 5 szt.,

#### Roboty remontowe (w tym montaż):

- montaż ościeżnic bram garażowych – 5 szt.,
- montaż bram garażowych segmentowych wraz z napędem – 5 szt.,
- montaż rozdzielnic elektrycznej wraz zabezpieczeniami,
- wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania napędów bram i sterowania (ok. 100 m przewodu),
- wykonanie pomiarów elektrycznych działania ochrony przeciwporażeniowej,
- montaż przycisków kluczykowych do sterowania bramą na elewacji zewnętrznej – 5szt.,
- montaż przycisków do sterowania bramą wewnątrz – 5 szt.,
- wykonanie standardowych obróbek murarskich w tym obrobienie ościeży wraz z ewentualnym malowaniem,
- wywóz gruzu i innych odpadów po demontażu wraz z utylizacją bram,
- wykonanie sprawdzenia poprawności działania bram garażowych,

#### 5. Wytyczne architektoniczno-budowlane:

- dostarczone przez wykonawcę bramy garażowe powinny zapewnić korzystne parametry termoizolacyjne – współczynnik przenikania ciepła max.  $1,3W/m^2$ , wysoką trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania, kolor bram analogiczny do istniejących (ciemny brąz),

- rozdzielnia elektryczna natynkowa,
- przyciski kluczykowe z min. 2 kluczykami oraz klasą ochrony min. IP44
- prowadzenie przewodów elektrycznych do napędów bram w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych,

## 6. Dokumentacja fotograficzna istniejących bram oraz sposobu montażu.

### 6.1 Front bramy garażowej (analogicznie 5 szt.)




### 6.2 Wewnętrzna strona bramy garażowej oraz ościeża( analogicznie 5 szt.)





## 7. Dokumentacja projektowa

Załączniki przedstawiają miejsca garażowe oraz wymiary zestawcze bram z projektu budowlanego (zał. graficzny 1, 2).

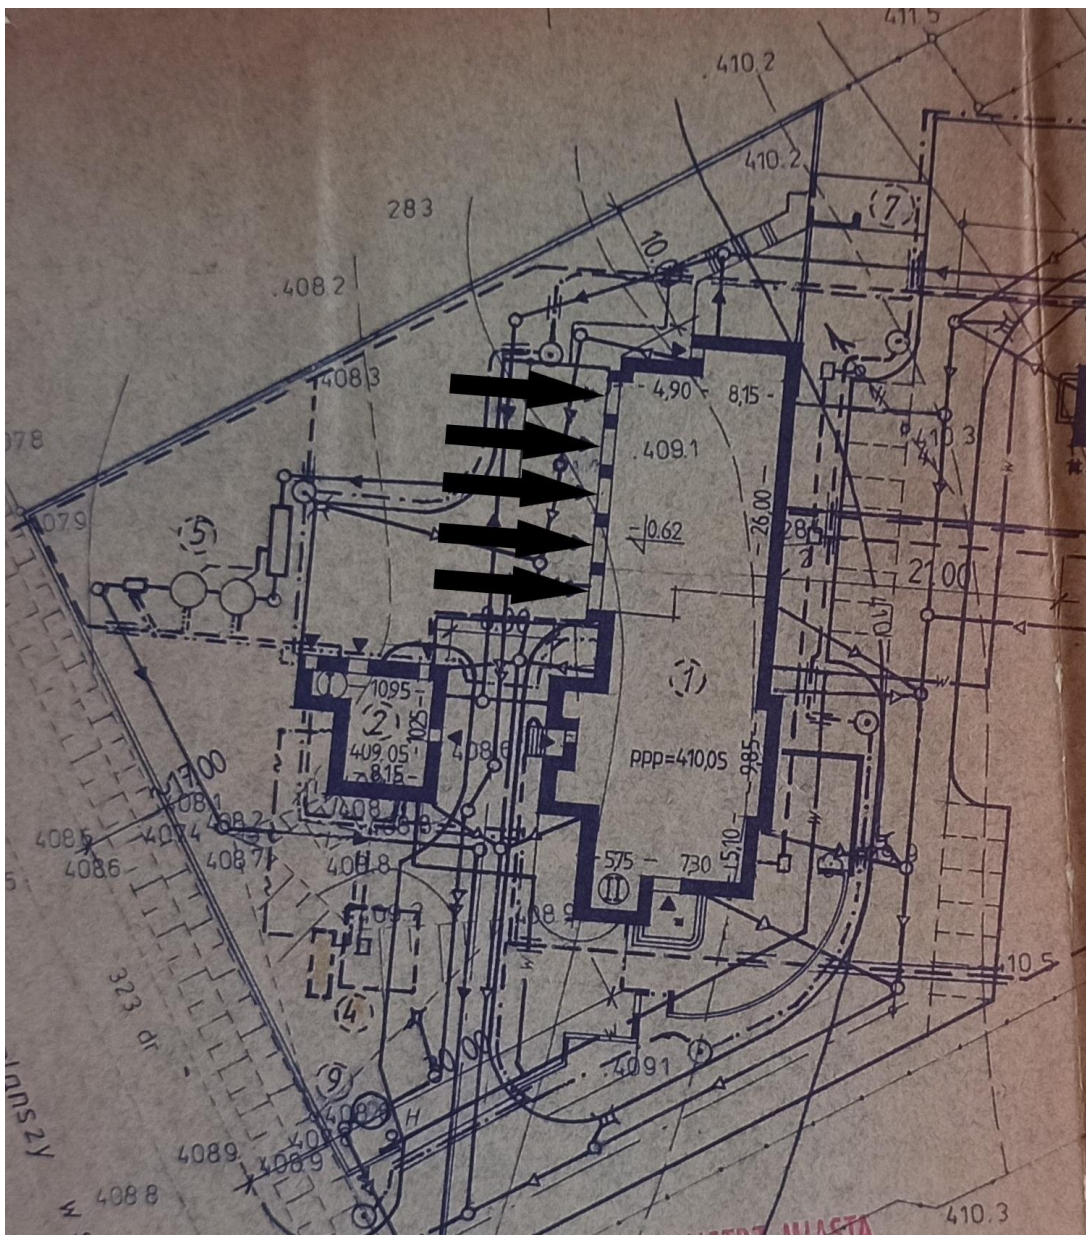

## BRAMY GARAŻOWE

OZNACZENIE WG KATALOGU	DF95
SCHEMAT:	
WYMIARY ZESTAWCZE SZER./ WYS.	2750 / 2875 mm
PARTER	5 sztuk
UWAGI:	UCHYLNIA BRAMA GARAŻOWA, STAŁOWA — 949 / STAŁ PRZETŁOCZONA POZIOMO / BRAMA GARAŻOWA OCIEPLONA / PRODUCENT — FIRMA "HÖRMANN" / DYSTRYBUTOR — FIRMA "DORCZ" /

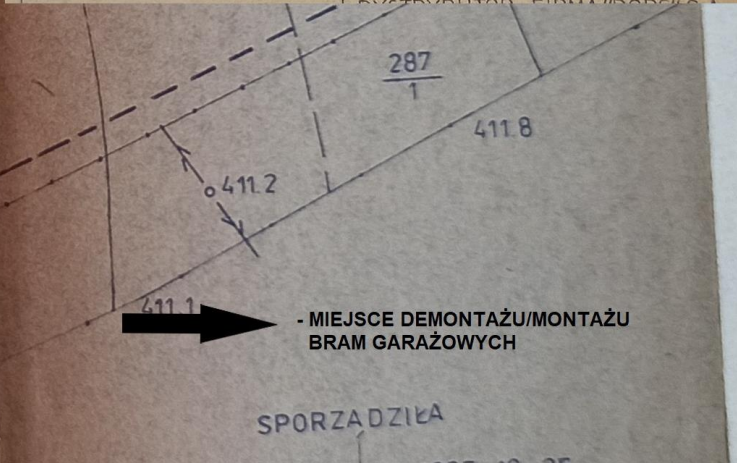

Załącznik graficzny nr. 1



