

BUTY TYPU OFICERKI DO SPODNI BRYCZESÓW

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Opis

Buty typu oficerki przeznaczone są do noszenia przez funkcjonariuszy pocztów sztandarowych, pocztów flagowych oraz dowódców pododdziałów.

Podstawowe elementy butów :

1. cholewka podwyższona,
2. podeszwa.

Uzupełnieniem butów są 3- częściowe drewniane prawidła.

Wszystkie zastosowane materiały wierzchnie są w kolorze czarnym.

Buty posiadają cholewkę wysoko podwyższoną, sięgającą do kolan. Wierzch cholewki wykonany jest ze skóry cielęcej.

Krawędź cholewy wykończona jest lamówką. Na tył cholewy naszyty jest pasek tylny zewnętrzny.

Przyszwę są wzmocnione, a przody cholew usztywnione skórą cielęcą lub bydlęcą.

Podnoski, umiejscowione w przedniej górnej części obuwia chroniące palce przed uderzeniem i naciskiem, wykonane są ze skóry podpodeszwowej. Śródstopie jest usztywnione wkładem stalowym.

Spód obuwia posiada podpodeszwę wykonaną z naturalnej skóry, połączoną na trwałe z obuwem.

Podeszwa i obcas wykonany jest ze skóry podeszwowej. Do podstawy obcasa przymocowany jest wierzchnik.

Na zewnątrz do podeszwy w przedniej jej części oraz tylnej części obcasa przymocowane są blaszki metalowe tzw. żabki.

Podszewka butów wykonana jest ze skóry podszewkowej bydlęcej. Obuwie posiada wewnątrz wyściółkę wykonaną z naturalnej skóry.

Spód obuwia łączony jest z wierzchem systemem kołkowym.

Skóra wierzchnia cholewki pokryta jest apreturą nabłyszczającą.

Rysunki

Rysunek 1 – Półpara butów typu oficerki do spodni bryczesów.

Rysunek 2 – Prawidła do butów.


Znakowanie

Znaki powinny być wykonane przez wytłaczanie lub stemplowanie. Znaki powinny być trwałe, estetyczne, czytelne, nie brudzące i nie uszkadzające obuwia i przedmiotów stykających się z nim.


Znakowanie obuwia powinno być wykonane na wewnętrznej górnej części podszewki cholewek na obu półparach i powinno zawierać co najmniej :

- a) miesiąc i rok produkcji,
- b) rozmiar,
- c) znak firmowy producenta.

Rozmiar obuwia powinien być umieszczony również na wyściółkach lub podeszwie.

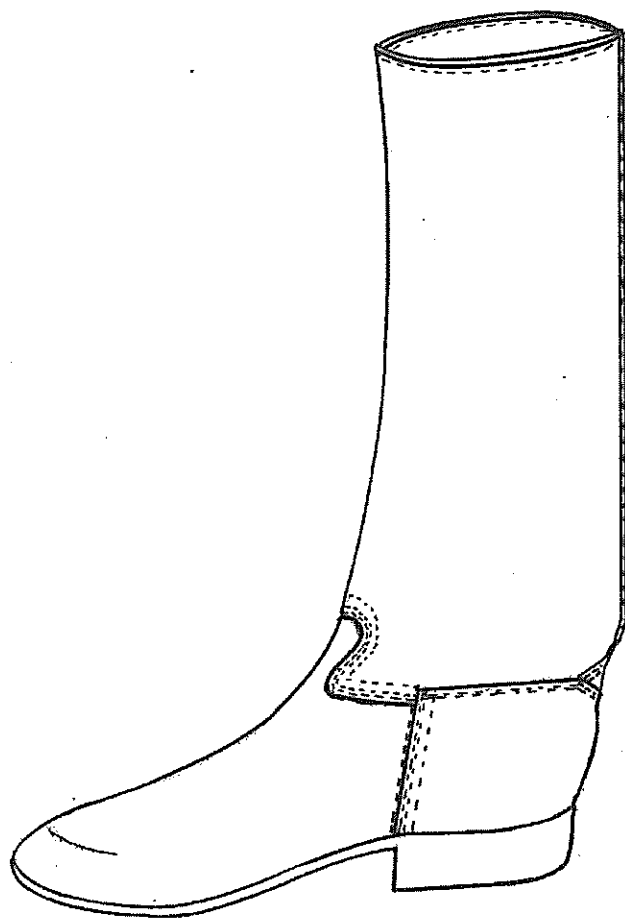

Rysunek 1 – Półpara butów typu oficerki do spodni bryczesów.

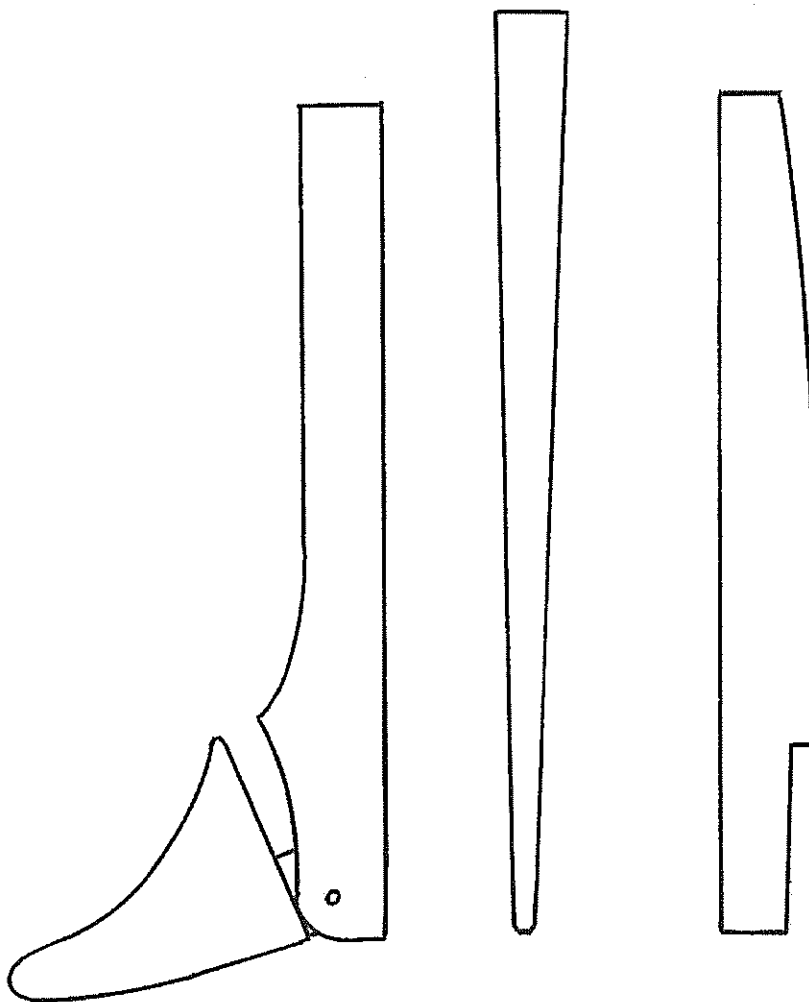

Rysunek 2 – Prawidła do butów.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Obuwie powinno być wykonane w oparciu o pomiary stopy i nogi przyszłego użytkownika.

Należy wyznaczyć m.in. wielkości takie jak:

- długość stopy,
- obwód stopy mierzony przez palce, podbicie, w przedstopiu,
- szerokość stopy w przedstopiu i pięcie,
- obwód łydki,
- obwód pod kolanem,
- wysokość od dolnej powierzchni stóp do kolan, mierzona w linii prostej.

Wymiary te powinny być zmierzone na osobie stojącej, przy ciężarze ciała równomiernie rozłożonym na obydwie stopy.

Materiały zastosowane do wykonania butów powinny spełniać wymagania obowiązujących norm przedmiotowych.

WYMAGANIA UŻYTKOWE

Buty powinny charakteryzować się :

1. odpornością wierzchów, spodów i podszewek na rozdzieranie, ścieranie,
2. odpornością połączenia spodu z cholewką na przenikanie wody,
3. trwałością połączenia spodu z cholewką,
komfortem użytkowania tzn.:
 - wygodne, dobrze dopasowujące się do kształtu nogi użytkownika,
 - przewiewne.
4. prawidłowym i estetycznym wykonaniem.

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Tabela 1 Zestawienie wymagań technicznych podstawowych materiałów

Lp	Nazwa elementu	Rodzaj materiału	Wskaźnik	Jednostka	Wartość
1	Przyszw	skóra cielęca w kolorze czarnym	grubość	mm	1,1 – 1,3
2	Cholewy				
3	Tylniki				
4	Paski tylne zewnętrzne				
5	Wzmocnienie wewnętrznej tylnej części cholewy				
6	Lamówka	skóra cielęca w kolorze czarnym	grubość	mm	0,8 – 1,0
7	Usztywnienie przodów cholew	skóra cielęca lub bydlęca	grubość	mm	1,1 – 1,3
8	Wzmocnienie przyszew				
9	Usztywnienie tyłu cholew	skóra podeszwowa	grubość	mm	5,0 – 5,5
10	Zakładki	skóra podeszwowa	grubość	mm	3,5 – 4,0
11	Podnoski	skóra podpodeszwowa	grubość	mm	2,8 – 3,0
12	Zapiętki	skóra juchtowa (miękką) w kolorze naturalnym	grubość	mm	1,5 – 1,7
13	Podszewki cholewek	skóra podszewkowa bydlęca	grubość	mm	1,1 – 1,3
14	Wyściółki	skóra blankowa w kolorze naturalnym	grubość	mm	1,7 – 2,3
15	Podpodeszwy	skóra podpodeszwowa	grubość	mm	4,5 – 5,0
16	Podeszwy	skóra podeszwowa	grubość	mm	5,0 – 5,5
17	Składki obcasów	kark podeszwowy	grubość	mm	3,3 – 3,5
18	Wierzchniki obcasów	twardy materiał skóropodobny lub skóra podeszwowa	grubość	mm	5,5 – 6,0

<i>Lp</i>	<i>Nazwa elementu</i>	<i>Rodzaj materiału</i>	<i>Wskaźnik</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Wartość</i>
19	Wkłady usztywniające śródstopie	wkład stalowy	-	-	-
20	Prawidła	drewno olchowe lub brzozowe	-	-	-

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Ocenę jakościową należy przeprowadzić wg PN-86/O-91011 *Obuwie wyjściowe, domowe i robocze. Gatunki*. Dopuszcza się wyłącznie wyroby w 1 gatunku.